


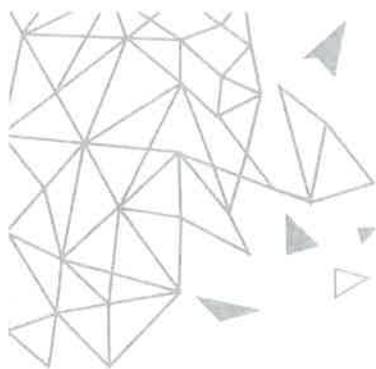

Українські
Мінеральні
Добрива

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА»

Юридична адреса: 04053, Україна,
м. Київ, Бехтеревський пров., 126
Адреса виробництва: 50057, Україна,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1г
ЄДРПОУ 41589812, ІПН 415898126596
IBAN UA263348510000000002600537938
info@umf.com.ua, www.umf.com.ua

Сертифікат якості

Від: 24.02.2020
Маса нетто, тонн: 21,60
Номер транспортного засобу: МАН ВІ1035СК
Номер партії: 24022020/4
Дата виготовлення: лютий 2020

Найменування: Сульфат амонію

Форма випуску: гранули розміром 2-5 мм

Виробник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА»


Нормативно-технічна документація: ТУ У 20.1-41589812-001:2019 Сульфат амонію.
Технічні умови.

Показник	Згідно ТУ У 20.1-41589812- 001:2019	Фактичне значення
Масова доля азоту в перерахунку на суху речовину, %, не менше ніж	21,0	21,0
Масова доля сірки ¹ в перерахунку на суху речовину, %, не менше ніж	-	24,0
Масова доля нерозчинного у воді залишку, %, не більше ніж	0,05	0,05
Масова доля води, %, не більше ніж	1,0	0,30
Масова доля вільної сірчаної кислоти, %, не більше ніж	0,05	0,05
Статична міцність гранули, кгс/гранулу, не менше ніж	1,5	3,0

¹ Примітка: визначається розрахунковим методом з урахуванням якісних показників, які зазначені в сертифікаті якості виробника (ТОВ «УМД»):

Компонент	Молярна маса	Кількість молекул	Загальна молярна маса	Масова доля у «чистому» (NH ₄) ₂ SO ₄	Масова доля при у Товарі, %
Азот (N)	14,0067	2	28,0134	21,2	21,1
Водень (H)	1,00794	8	8,06352	6,1	6,1
Сірка (S)	32,065	1	32,065	24,3	24,2
Кисень (O)	15,9994	4	63,9976	48,4	48,2
Нерозчинний у воді залишок				—	0,05
Вода				—	0,3
Вільна сірчана кислота				—	0,05
Разом:			132,13952	100	100

Генеральний директор
ТОВ «УМД»



О.І. Афанасьєв